


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

1. DESIGNAÇÃO

UNT 1100/30

Chapa de aço perfilada com eixo longitudinal rectilíneo.

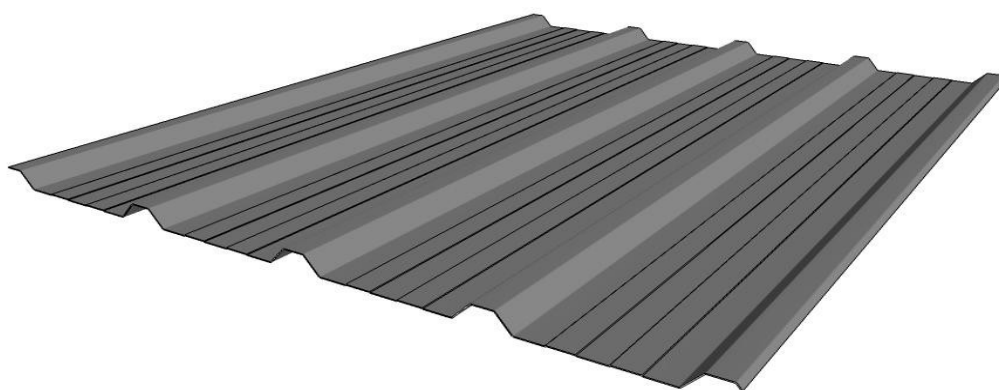


2. DESCRIÇÃO

Chapa de aço perfilada, aço laminado a frio galvanizado por imersão a quente em dupla face (40µm correspondentes a 275gr/m²), com acabamento de proteção pré-lacado, cor a definir de catálogo, à base de resinas epóxicas endurecidas com 25/7 µm, de acordo com os certificados de qualidade e normas em vigor.


3. DIMENSÕES

CHAPA PRE-LACADA

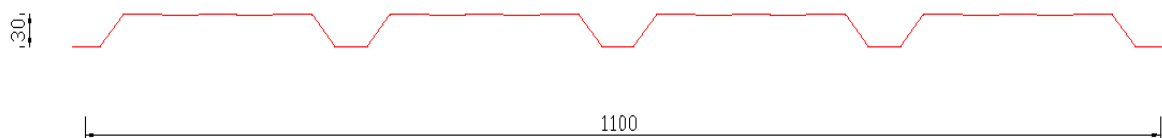



PERFIL UNITELHA UNT 1100/30

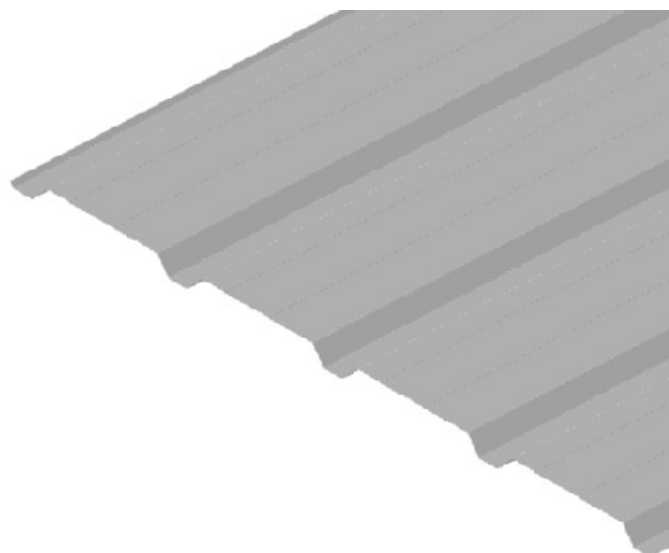

4. CARACTERISTICAS MECANICAS

Esp. (mm)	M. Inércia X	M. Inércia Y
<i>0.50</i>	8,11cm ³	6649.71cm ⁴
<i>0.60</i>	9.74cm ⁴	7979.65cm ⁴