

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

1. DESIGNAÇÃO

UNTA 900/200


Chapa de aço perfilada com eixo longitudinal curvilíneo.

2. DESCRIÇÃO

Chapa de aço perfilada, aço laminado a frio galvanizado por imersão a quente em dupla face (40 μ m correspondentes a 275gr/m²), com acabamento de proteção pré-lacado, cor a definir de catálogo, à base de resinas epóxicas endurecidas com 25/10 μ m, de acordo com os certificados de qualidade e normas em vigor.

3. DIMENSÕES

CHAPA PRELACADA

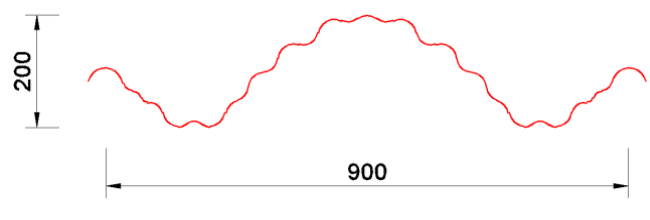

PERFIL UNITELHA

UNTA 900/200

4. CARACTERISTICAS MECANICAS

Esp. (mm)	M. Inércia X	M. Inércia Y
0.80	555.48cm ⁴	9698.58cm ⁴
0.90	624.92cm ⁴	10910.91cm ⁴
1.00	694.35cm ⁴	12123.24cm ⁴
1.11	763.79cm ⁴	13335.56cm ⁴
1.25	867.96cm ⁴	15154.06cm ⁴
1.50	1041.57cm ⁴	18184.89cm ⁴