

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

1. DESIGNAÇÃO

UNTA 900/140


Chapa de aço perfilada com eixo longitudinal curvilíneo.

2. DESCRIÇÃO

Chapa de aço perfilada, aço laminado a frio galvanizado por imersão a quente em dupla face (40 μ m correspondentes a 275gr/m²), com acabamento de proteção pré-lacado, cor a definir de catálogo, à base de resinas epóxicas endurecidas com 25/10 μ m, de acordo com os certificados de qualidade e normas em vigor.


3. DIMENSÕES

CHAPA PRELACADA

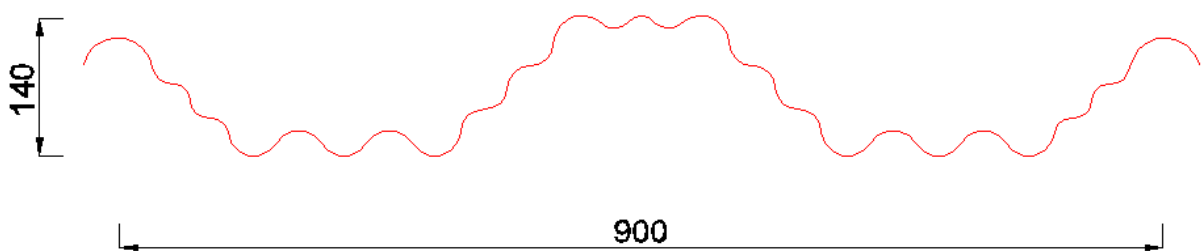

PERFIL UNITELHA

UNTA 900/140

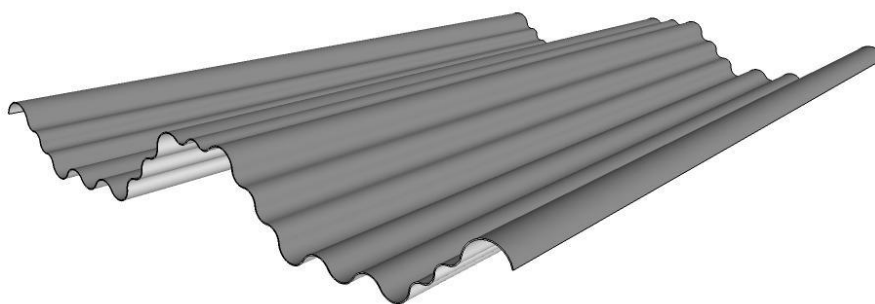

4. CARACTERISTICAS MECANICAS

Espessura (mm)	Área (cm ²)	Peso (kg/m)	Peso (kg/m ²)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)	I _x (cm ⁴ /m)	I _y (cm ⁴ /m)	W _y (cm ³)
0.80	9,84	7,72	8,58	178,05	8444,88	197,84	11259,84	118,52
0.90	11,07	8,69	9,66	200,32	9500,48	222,57	12667,31	133,34
1.00	12,30	9,66	10,73	222,58	10556,10	247,31	14074,80	148,16
1.12	13,78	10,81	12,02	249,28	11822,83	276,98	15763,77	165,93
1.25	15,38	12,07	13,41	278,23	13195,13	309,15	17593,51	185,19
1.50	18,45	14,48	16,09	333,90	15834,17	370,99	21112,23	222,23